ワイドダイナミックレンジカメラ（電源分離型）

38 万画素・ワイドダイナミックレンジカメラ

ZC-YHW702N（CS マウント型）
ZC-DW4312NHA（ドーム型）

ZC-YHW702N（ワイドダイナミックレンジカメラ）

■ ワイドダイナミックレンジ（WDR）機能
■ Day/Night 機能。最低被写体照度 0.05lx（F1.2 30IRE 白黒時）
■ 電子感度 UP/ 最大 40 倍機能（0.02x/F1.2 50IRE カラー時）
■ 水平解像度 510TV 本
■ 電子ズーム /Pan・Tilt 機能（WDR 機能との併用不可）
■ プライバシー・マスキング機能（最大 8 ヶ所まで設定可）
■ オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニューにより各設定が可能

ZC-DW4312NHA（ドーム型ワイドダイナミックレンジカメラ）

■ 4 倍バリフォーカルレンズ（3.3 ～ 12 ㎜手動変倍）搭載
■ 水平解像度 520TV 本
■ 二軸調整機能（水平：360°、垂直：180°）
■ オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニューにより各設定が可能

CBC GROUP

ZC-YHW702N/ZC-DW4312NHA ワイドダイナミックレンジ CS/ ドームカメラ

■ 主な仕様

型番		ZC-YHW702N (ワイドダイナミックレンジカメラ)	ZC-DW4312NHA (ワイドダイナミックレンジドームカメラ)
レンズマウント/焦点距離		CS マウント	3.3 ～ 12 mm
アイリス方式		DC	ー
F個		レンズによる	F1.4 ～ F360
画角	対角	レンズによる	125.7° ～ 29.9°
	水平	レンズによる	89.8° ～ 23.9°
	垂直	レンズによる	63.6° ～ 17.9°
TV方式		NTSC 方式	
映像出力		1.0Vp-p/75 Ω	
撮像素子		1/3 型インターライン転送方式 CCD	Pixim センサ
走査方式		2:1 インターレース	
有効画素数		768（H）× 494（V）	720（H）× 540（V）
水平解像度		510TV 本	520TV 本
最低被写体照度		0.4lx（F1.2・30IRE・カラー時） 0.05lx（F1.2・30IRE・白黒時） 電子感度 UP 時（0.02lx/F1.2・50IRE・カラー時）	1.71lx / F1.4（AGC ブースト）
SN比		48dB（AGC OFF）	42dB
消費電力		約 4.7W（DC12V 時）	約 3W
ワイドダイナミックレンジ		60dB(AE MODE:WD)	120dB/17bit
ホワイトバランス		オートトラッキングホワイドバランス	
同期方式		内部同期 /LL(AC24V.60Hz 時のみ使用可能)	
電子シャッター		1/60 ～ 1/50,000	1/50 または 1/60 ～ 1/100,000
逆光補正		ON/OFF	ON/OFF
電源電圧		DC12V(± 10%)/AC24V(± 10%)	DC12V(± 10%)/AC24V(± 10%)
使用温度		0° ～+ 40°	動作時：ー 10℃～+ 50℃ / 保管時：ー 20℃～+ 60℃
外形寸法		60(W) × 66(H) × 123(H) mm	120(⌀) × 100(H) mm
質量		330g	300g
付属		六角レンチ / 取扱説明書 /CD-ROM/ 外部制御用コネクタ	取扱説明書 /CD-ROM

■ 寸法図 (ZC-YHW702N)

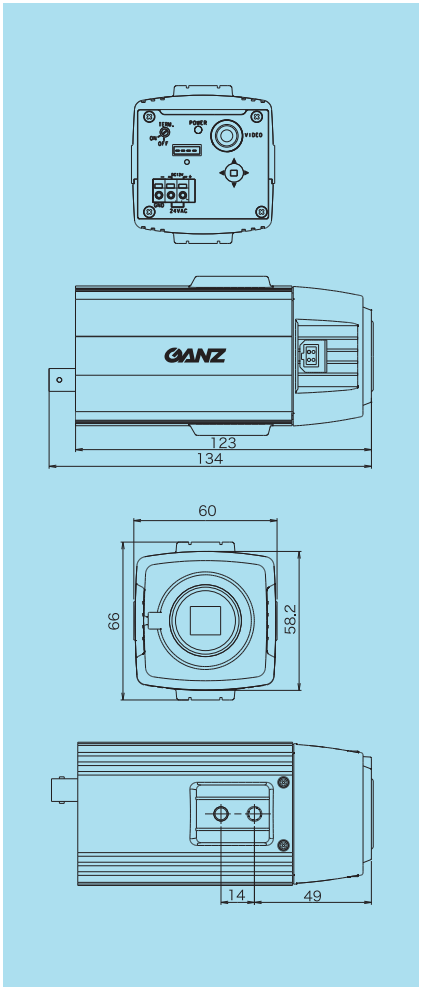

■ ZC-YHW702N 用レンズ適合表 (2009 年 3 月現在)

Day/Night 機能使用時対応型レンズ (ZC-YHW702N)	
3 倍 Day/Night 専用 (f=2.9 ～ 8.2 mm)	TG3Z2910FCS-IR
4倍Day/Night専用(f=2.9～12mm)	TG4Z2813FCS-IR
5倍Day/Night専用(f=8.5～40mm)	TG5Z8513FCS-IR

■ 寸法図 (ZC-DW4039NHA)

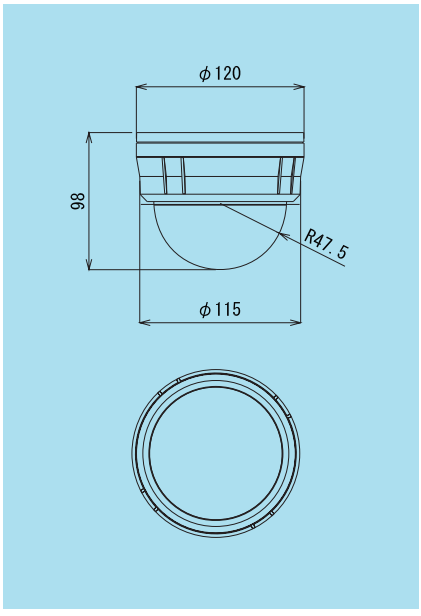

CBC GROUP
CBC 株式会社 Electronic Technology Company
エレクトロニック デバイス & マテリアルズ ディビジョン
東京本社
〒104-0052 東京都中央区月島 2-15-13
TEL.03-3536-4599 FAX.03-3536-4771
http//www.cbc.co.jp http//www.ganz.jp
大阪
〒541- 0041 大阪市中央区北浜 1-8-16
大阪証券取引所ビル
TEL.06-6206-5044 FAX.06-6222-0606
福岡
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-24
天神セントラルプレイス
TEL.092-771-2283 FAX.092-771-2139

PRINTED WITH SOY INK
Waterless Printing Naturally

2009.3-2000